











WOOD TOUCH Tacto Rugoso



NATURE brillo medio-alto



WOOD IMPRESSION Efecto suave con un Vista y tacto sincronizados Efecto óptico de las Aspecto a parquet natural desde cualquier perspectiva



OPTV tarimas biseladas



Elegante microbisel a los 4 lados



Piezas + largas + estrechas más estilizadas más naturales



Menores cargas electrostáticas superficiales según EN 1815,EN14041



Elevada resistencia a la propagación del fuego $\mathbf{B_{fl}\, S_{1}}$



COMPOSICIÓN

Finfloor Quattro es el suelo laminado desarrollado por FINSA para satisfacer las necesidades de revestimiento de suelos de un mercado cada día más exigente. Al ser un suelo de instalación flotante resulta idóneo tanto para obra nueva como para reforma, al no tener que retirar el suelo preexistente (en la mayoría de los casos, consulte nuestra página web).

La dilatada trayectoria de FINSA como fabricante de las distintas materias primas que lo componen nos permiten ofrecer un producto de resultado contrastado. No en vano, FINSA es uno de los proveedores de referencia a nivel europeo del soporte base (HDF) y controla las distintas etapas del proceso de producción.

FINFloor Quattro está formado por un soporte base de alta densidad fabricado a base de fibras de madera unidas con colas y resinas especiales (High Density Fiberboard o tablero de fibras de alta densidad). Este es el que le confiere al suelo laminado una buena estabilidad dimensional, una resistencia al impacto extraordinaria (en comparación por ejemplo con las maderas macizas) y una moldurabilidad óptima que permite su mecanizado con sistemas de encaje modernos para facilitar la labor de montaje.





Fabricado con tecnología protegida por EP 0843763 Y US 6006486

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

- No necesita cola
- Clic cuatro lados
- Encaje fuerte y fácil
- Posibilidad de enganche en plano











con la luz


No se decolora Alta resistencia No alérgico al desgaste

Resistente a quemaduras de cigarrillos

Fácil de limpiar

HOME: Tu principio, la variedad



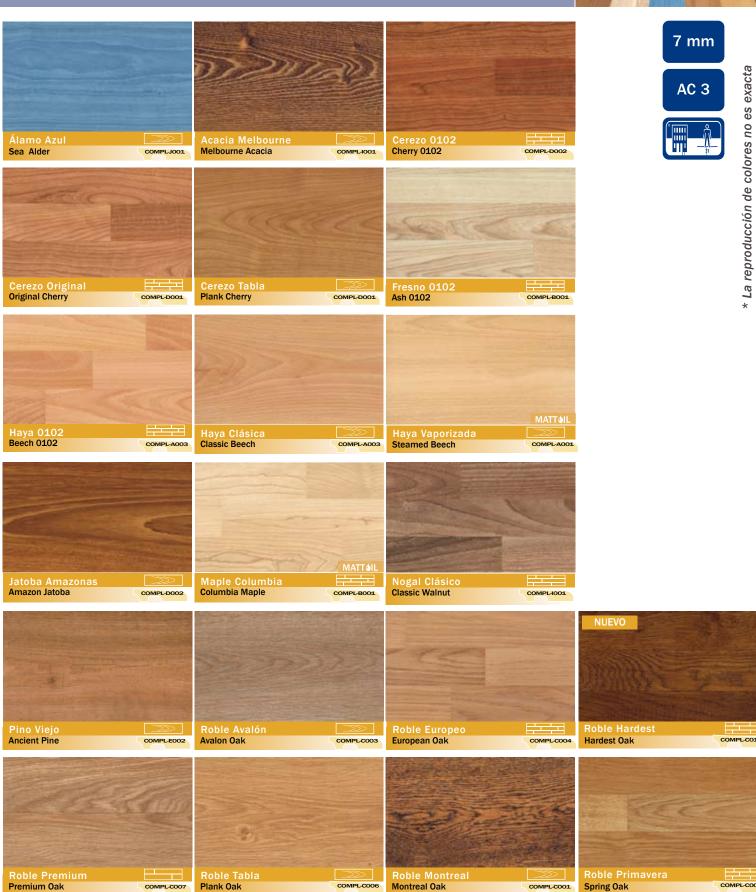



EXOTIC: Tu principio, el diseño

Coco Coconut

Teca Birmana Burmese Teak

















* La reproducción de colores no es exacta




COUNTRY: Tu principio, la naturalidad



8 mm

AC 3

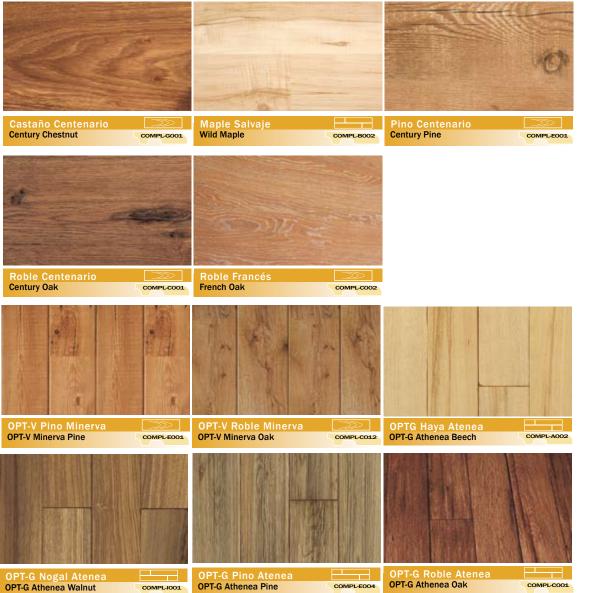



COMM: Tu principio, la resistencia











COMPL-COO6

Plank Oak


































Maple Azúcar Sugar Maple






* La reproducción de colores no es exacta

STYLE: Tu principio, la elegancia



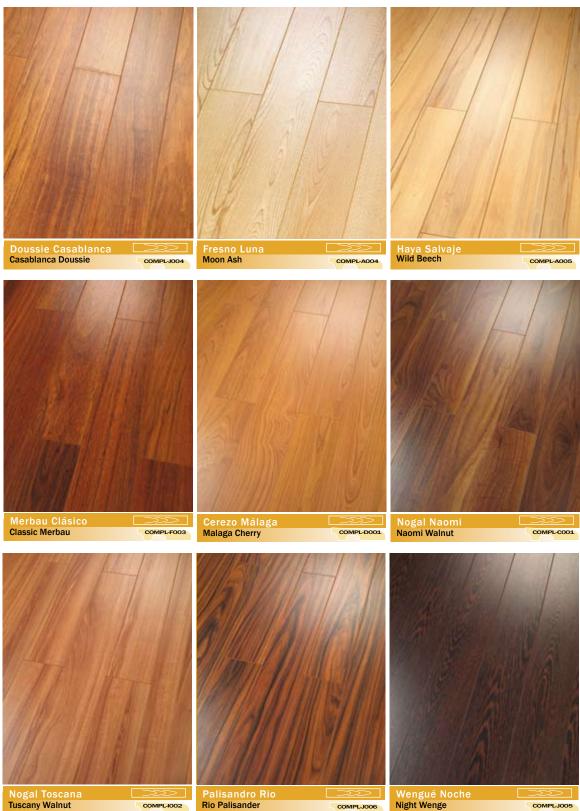

8 mm












STYLE WOOD IMPRESSION



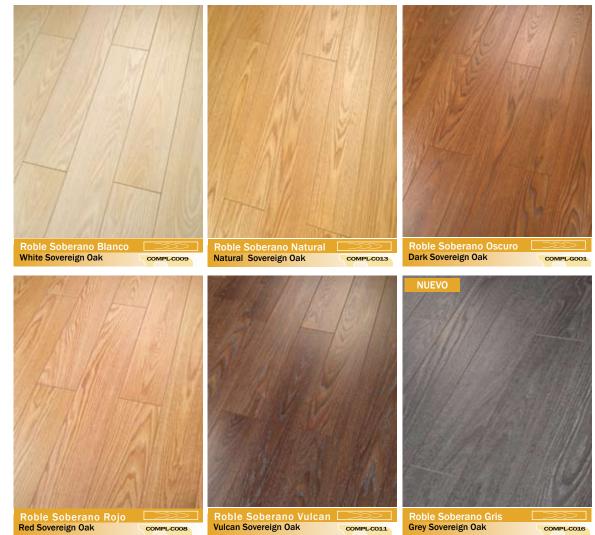



WOOD IMPRESSION





* La reproducción de colores no es exacta

FIRE-RETARDANT: Tu principio, la seguridad
























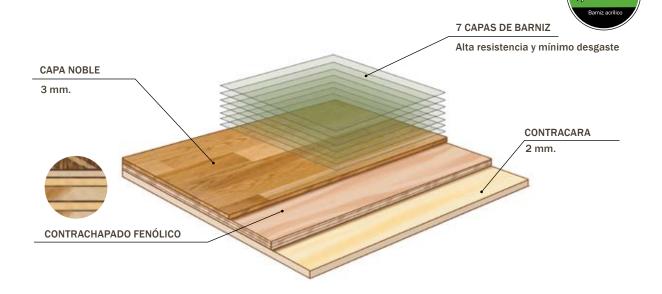

El tamaño de las piezas de Finfloor Wood, así como su sistema de encaje sin cola, se han pensado para una facilísima manipulación, transporte e instalación.







FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil instalación sin cola con sistema CLIC a los cuatro lados.

SELLADO DE CANTOS

La parafina que cubre la parte inferior de las uniones reduce los ruidos ocasionados por fricción

MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Gracias a las resinas fenólicas usadas en el soporte contrachapado se consigue una mayor estabilidad frente a la humedad, más solidez al conjunto y una unión más precisa entre las tablillas

MAYOR BARNIZADO

La ultima mano de acabado, lleva un producto especialmente desarrollado por BONA, lider de barnices, mejorando la resistencia superficial en comparación con los barnices tradicionales

* La reproducción de colores no es exacta

WOOD: Tu principio, la verdad







F	INfloor	MÉTODO TEST	номе	EXOTIC	COUNTRY	сомм	NATURE	STYLE	STYLE WOOD IMPRESSION	FIRERETARDANT	WOOD
INSTALACION			INSTALACION SIN COLA (CLIC 4 LADOS) producido bajo tecnología EP 0 843 763 y US 6 006 486								
CLASES DE USO		EN 13329 EN 685	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL MODERADO	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	DOMÉSTICO INTENSO COMERCIAL GENERAL	
RECOMENDACIONES DE USO (orientativo)	Dormitorios, Comedor/ Estudio, Recibidor/Pasillo, Despachos en casa, Habitaciones de Hotel, Pequeñas oficinas, Salas de Reuniones	EN 13329 EN 685 EN 13489*	*	*	*	*	*	Y	Y	Y	~
RECOM DE USO	Aulas, Salas de Conferencia, Tiendas/ Boutiques, Hoteles/ Oficinas	EN 13329 EN 685				*		Y	~	*	
N	° DE DISEÑOS (referencias)		20	7	11	17	10	9	6	3**	12
Ä	MATT-OIL		~	~		~					
ACABADOS ESPE- CIALES	WOOD TOUCH				Y			~			
CIALE	NATURE						Y				
ACAE	WOOD IMPRESSION								Y		
	BARNIZADO				~						Y
BISEL	BISEL/GRIETA ÓPTICOS BISELADO A LOS 4 LADOS				· ·			~	Y		
	RESISTENCIA A LA ABRASION (GRUPO)		AC3	AC3	AC3	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	N.A.
	RESISTENCIA AL IMPACTO (GRUPO)		IC1	IC1	IC1	IC2	IC1	IC2	IC2	IC2	N.A.
	SOPORTE		HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	HDF HIDRÓFUGO	CONTACHAPADO FENÓLICO
	SELLADO DE CANTOS (parafina)		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	ANTIESTÁTICO		NO	NO	NO	<2KV	NO	NO	NO	<2KV	
SOS	REACCIÓN AL FUEGO		C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	E _{ff} s ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	B _{fl} s ₁	
ÉCNIC	RESISTENCIA AL MANCHADO		5 (GRUPOS 1 Y 2) 4 -GRUPO 3								
DATOS TÉCNICOS	RESISTENCIA A LAS QUEMADURAS DE CIGAR-		4	4	4	4	4	4	4	4	
	RESISTENCIA A LA PATA DE MUEBLE		NINGÚN DAÑO VISIBLE DESPUÉS DE ENSAYARSE CON UNA PATA DE TIPO O								
	RESISTENCIA A LA RUEDA DE SILLA		NINGÚN CAMBIO DE ASPECTO NI DAÑOS VISIBLES SEGÚN SE ESTABLECE EN LA NORMA EN 425, DEBEN UTILIZARSE RUEDAS TIPO W (NORMA EN 12529:1998 APART. 5.4.4.2)								
	HINCHAMIENTO EN ESPESOR		< 14%	< 14%	< 12%	< 12%	< 14%	< 12%	< 12%	< 12%	
	HUMEDAD A LA SALIDA DE LA FÁBRICA		CONTENIDO DE HUMEDAD ENTRE 4-10% HOMOGENEIDAD ENTRE LOTES: HMÁX-HMÍN=<3%								
	APARIENCIA, DEFECTOS EN SUPERFICIE		DEFECTOS MENORES EN SUPERFICIE SON PERMITIDOS, SEGÚN SE DEFINE EN EN-438								
	ESPESOR (mm.)		7	7	8	8	7	8	8	8	14
	TAMAÑO PIEZA (mm.)		1200X189	1200X189	1200X189	1200X189	1310X132	1310X132	1310X132	1200X189	1080x188/140 2200x188(****)
SC	SUPERFICIE / CAJA (m ²) APROX.		1,81	1,81	1,81	1,81	1,73	1,73	1,73	1,81	1,22/0,91
STICC	PIEZAS / CAJA		8	8	8	8	10	10	10	8	6
DATOS LOGÍSTICOS	CAJAS / PALET m ²		70	70	70	70	55	55	55	70	60/72
	SUPERFICIE / PALET		127	127	127	127	95,1	95,1	95,1	127	73,1/65,3
	KG / CAJA (APROX.)		12	12	13,5	13,5	11,5	12,5	12,5	13,5	11/8,2
	CERTIFICADO CE		(((((((€	((((((((((
	GARANTÍA LIMITADA (AÑOS)		20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 10 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 5 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA 10 COMERCIAL	20 DOMÉSTICA
* Norm	Normativa aplicable a FINfloor Wood										

^{*} Normativa aplicable a FINfloor Wood

^{**} Otros diseños bajo pedidos *** Sólo algunos diseños ****Jatoba 3 lamas y Roble 3 lamas

Complementos





Correspondencias

Cada diseño de suelo, por exótico que parezca, tiene disponible su equivalente en la gama de complementos. Localice en la tabla adjunta el código de diseño de COMPLEMENTOS que corresponde a su diseño de suelo

DISEÑO DE SUELO	CÓDIGO COMPL		
Abedul Halloween	COMPL-E003		
Acacia Melbourne	COMPL-I001		
Afzelia Brasileña	COMPL-F004		
Álamo Azul	COMPL-J001		
Bubinga Africana	COMPL-F002		
Castaño Centenario	COMPL-G001		
Cerezo 0102	COMPL-D002		
Cerezo Original	COMPL-D001		
Cerezo Málaga	COMPL-D001		
Cerezo Tabla	COMPL-D001		
Coco	COMPL-J002		
Cumarú	COMPL- J007		
Doussie Casablanca	COMPL-J004		
Fresno 0102	COMPL-B001		
Fresno Luna	COMPL-A004		
Haya 0102	COMPL-A003		
Haya Clara	COMPL-A002		
Haya Clásica	COMPL-A003		
Haya Salvaje	COMPL-A005		
Haya Vaporizada	COMPL-A001		
Jatoba Amazonas	COMPL-D002		

DISEÑO DE SUELO	CÓDIGO COMPL			
	1			
Madera Vieja	COMPL-J002			
Madera Drift	COMPL-C009			
Madera de Manzano	COMPL- B001			
Maple Azúcar	COMPL- B001			
Maple Columbia	COMPL-B001			
Maple Salvaje	COMPL-B002			
Merbau Clásico	COMPL-F003			
Merbau Premium	COMPL-F002			
Nogal Clásico	COMPL-I001			
Nogal Naomi	COMPL-C001			
Nogal Toscana	COMPL-I002			
OPTG Haya Atenea	COMPL-A002			
OPTG Nogal Atenea	COMPL-I001			
OPTG Pino Atenea	COMPL-E004			
OPTG Roble Atenea	COMPL-C001			
OPTV Pino Minerva	COMPL-E001			
OPTV Roble Minerva	COMPL-C012			
Palisandro Rio	COMPL-J006			
Peral Premium	COMPL-A001			
Pino Centenario	COMPL-E001			
Pino Viejo	COMPL- E002			

DISEÑO DE SUELO	CÓDIGO COMPL
Roble Avalon	COMPL-C003
Roble Centenario	COMPL-C001
Roble Champion	COMPL-C006
Roble Dakota	COMPL-C017
Roble Europeo	COMPL-C004
Roble Francés	COMPL-C002
Roble Hardest	COMPL-C015
Roble Hobart	COMPL-C010
Roble Kalua	COMPL-C014
Roble Montreal	COMPL-C001
Roble Nieve	COMPL-C009
Roble Premium	COMPL-C007
Roble Soberano Blanco	COMPL-C009
Roble Soberano Gris	COMPL-C016
Roble Soberano Natural	COMPL-C013
Roble Soberano Oscuro	COMPL-G001
Roble Soberano Rojo	COMPL-C008
Roble Soberano Vulcan	COMPL-C011
Roble Tabla	COMPL-C006
Roble Primavera	COMPL-C006
Teca Birmana	COMPL-H001
Wengué Noche	COMPL-J005

Accesorios underlays / mantas

MANTAS FINfloor		***		FIN/Incr
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SILENT	PE	BASIC+FILM
ESPESOR (mm.)		2	3	2
M ² ROLLO (Ixa)		25x1	25x1	25x1
BARRERA DE VAPOR		+++	++	+
RESISTENTE A LA HUMEDAD		+++	++	+
RESISTENTE AL DESGARRO	98	+++	+++	+
RESISTENCIA COMPRESIÓN	90	+++	++	+
RESISTENCIA PUNZONAMIENTO	3	+++	+++	+
APTO CALEFACCIÓN RADIANTE	<i>-</i> 5555y	+++	-	-
REDUCCIÓN RUIDO REVERBERADO		+++	++	
REDUCCIÓN RUIDO TRANSMITIDO		+++	+++	++











ROBLE SOBERANO BLANCO



CEREZO MÁLAGA




coco



NOGAL ATENEA




MERBAU CLÁSICO



TECA BIRMANA



ACACIA MELBOURNE



ROBLE FRANCÉS

Distribuido por:

